

Criteria Costruttivi

Serie:	T
Tipo:	40
Codice e descrizione :	78411110EN00205004
Codice Cliente:	-
Colore:	Nero

Modifica

Indice:	Data:
---------	-------

Applicazione

-

Dati Cardano

X	1 3/8" Z6 DIN 9611
Y	1 3/8" Z6 DIN 9611
E	965
I	980
P	895

Sovrapposizione

Tubi acciaio	Protezione
Max.	940 / 875
Min.	470 / 405

Punto ingrassaggio

1)	-
2)	-

Lunghezza da crociera a crociera


Crociera e tubi

27	91.2	43.5x3.4
		36x4.5

Attacchi		M.torcente max.
Trattore	Cod: C02	-
Macchina	Cod: C12	-

Note:
CERTIFICATO

Attenzione !
Le parti del cardano contrassegnate con il simbolo non sono protette dalla protezione antinfortunistica solidale col cardano.
COMER spa. declina ogni responsabilità in caso di protezioni non adeguate o di errata manutenzione

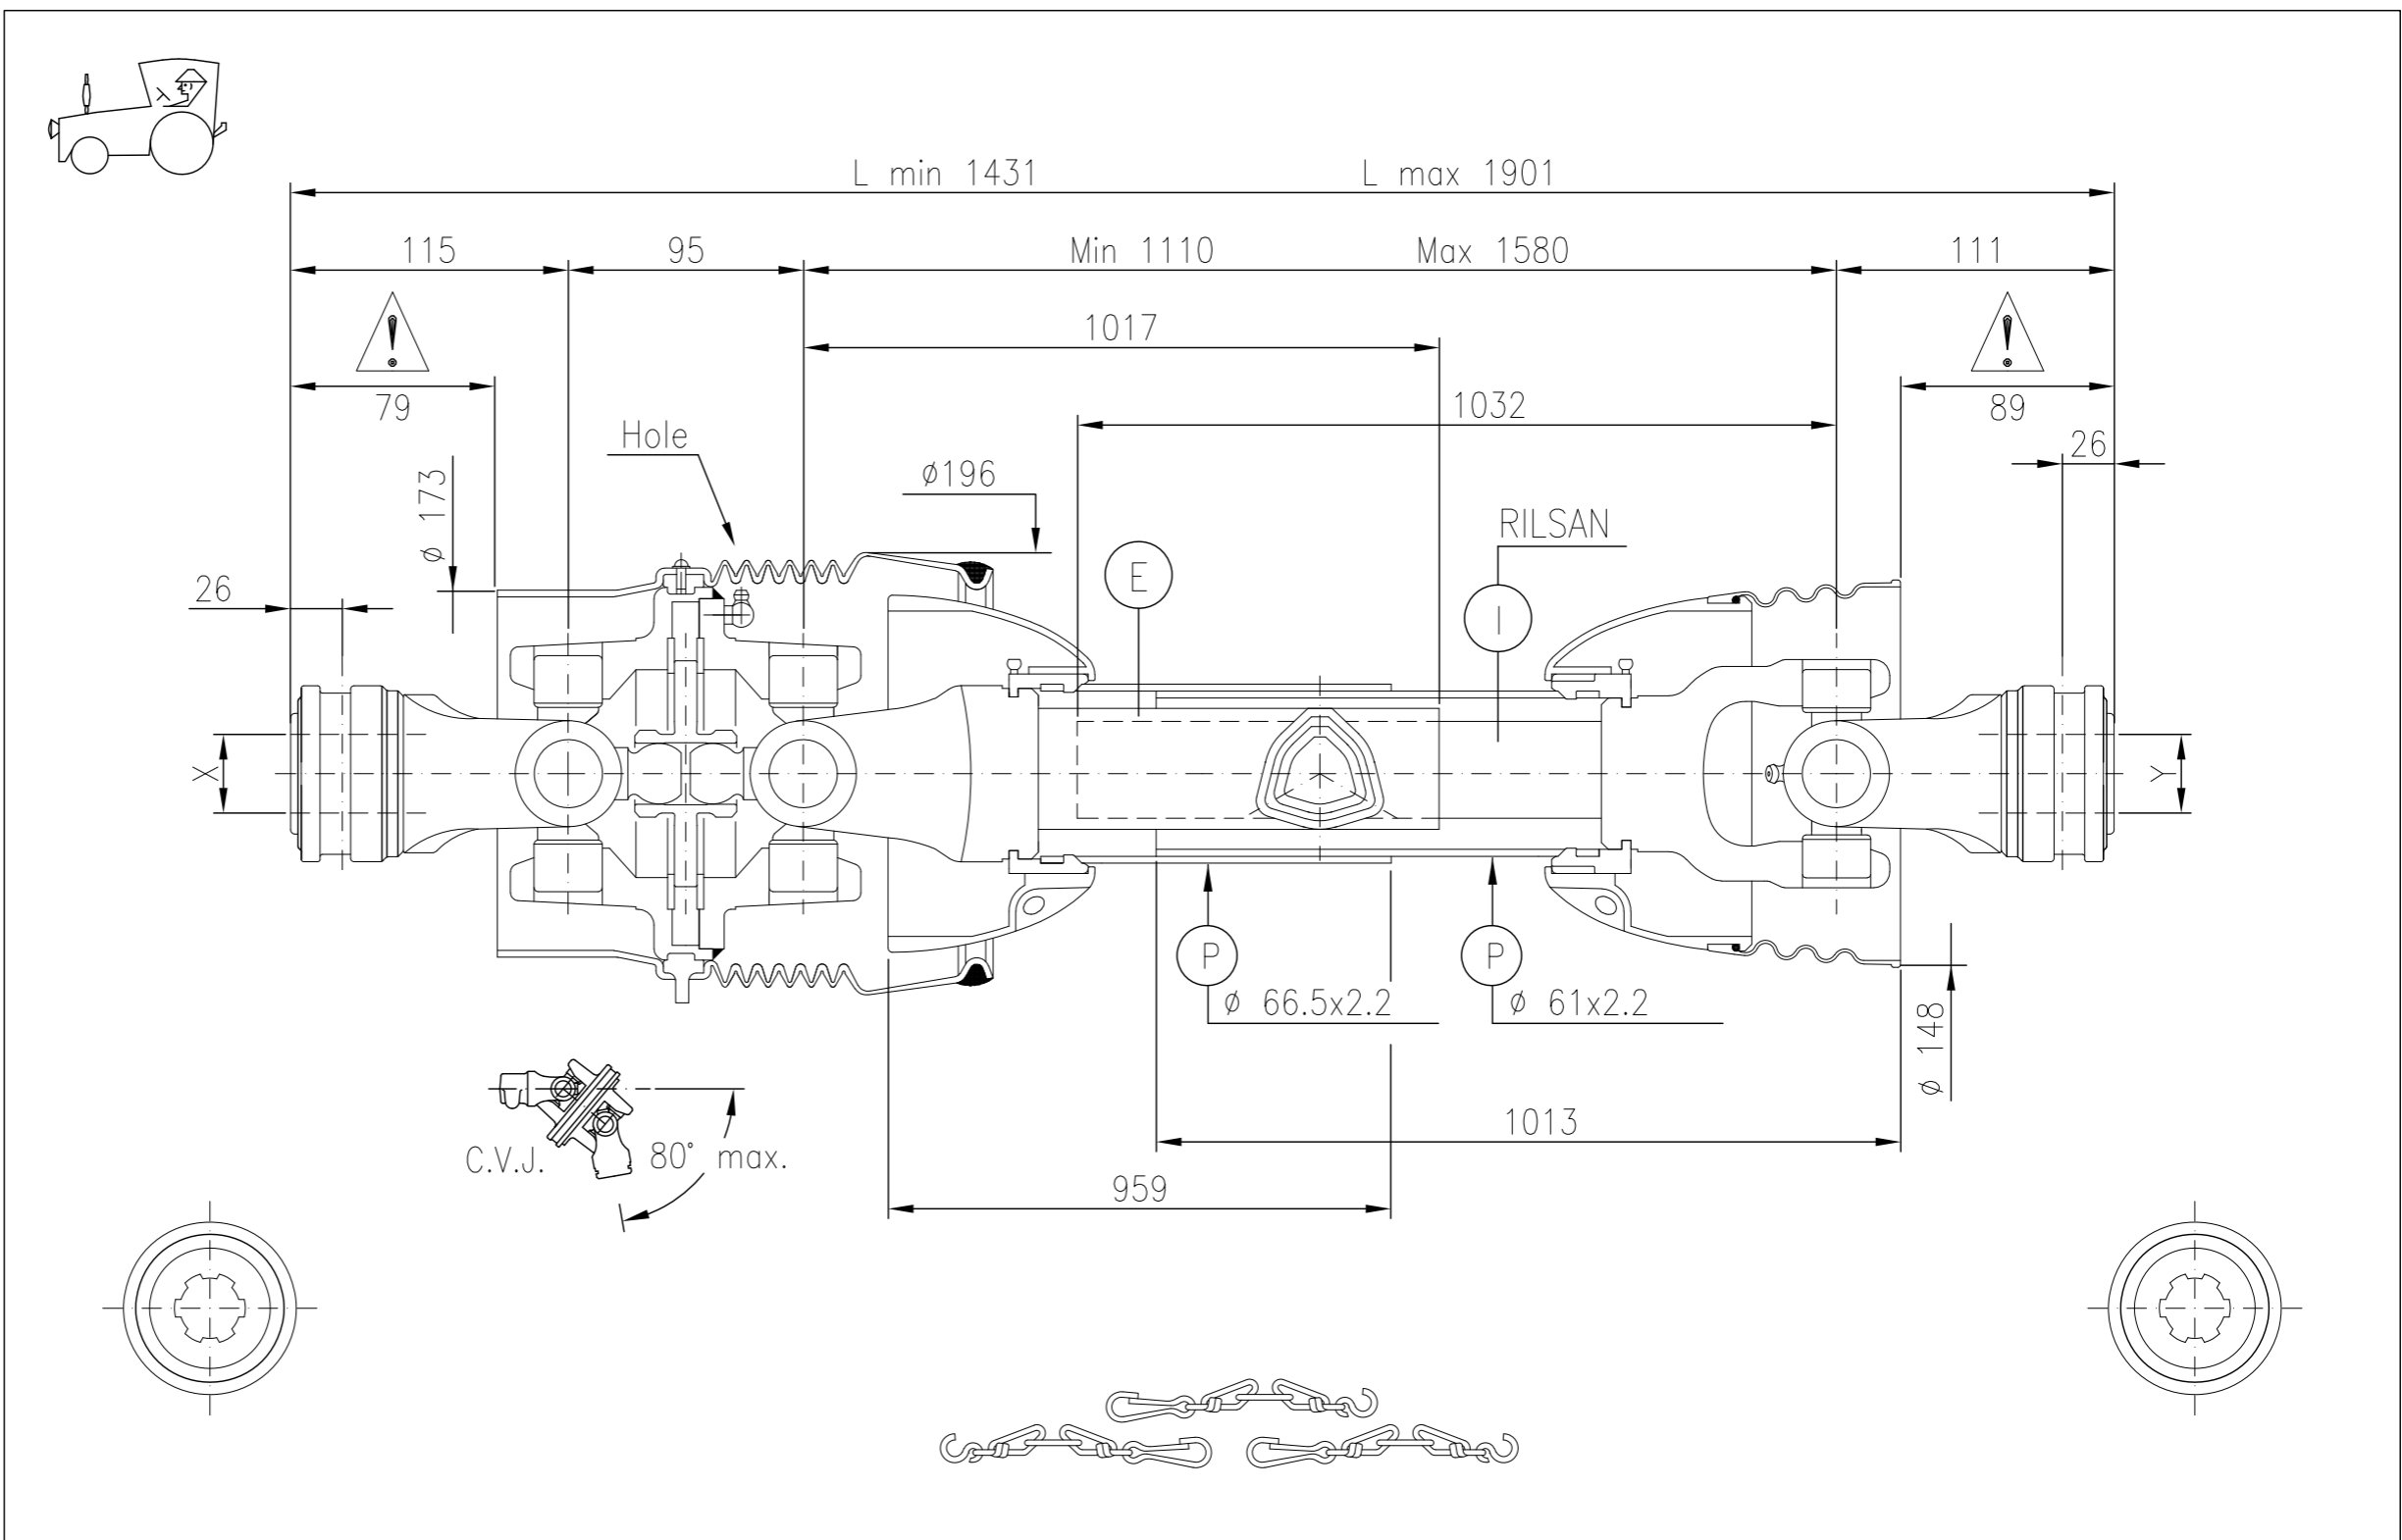

Dati a 540 r.p.m.

KW	CV	Nm.	in.lb.
26	35	460	4050

Dati a 1000 r.p.m.

KW	CV	Nm.	in.lb.
40	55	380	3350

1100 min.⁻¹
r.p.m. max.

Dati per velocità critica

540 r.p.m.	1000 r.p.m.
Max.	Max.
L max.	L max.

Visto: Firma: **A.S.**

Cliente:
Lochmann
Erich
Data: 31-10-17

Valori e condizioni di lavoro continuo, angolo di snodo 5° durata 1000 ore